

このたびは、御田製作所製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。





# 快適に使用していただくために

## — 一般門扉 取扱いに際してのご注意とお願い —

製品を安全に正しく、長くお使いいただくために、ご使用になる前にこの説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、大切に保存してください。

この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々の危害や損害を未然に防止するためのものです。

表示記号の内容をよく理解したうえで、本書の内容（指示）にしたがってください。


安全に関する記号	記号の意味
 <b>警告</b>	取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。
 <b>注意</b>	取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。
 <b>お願い</b>	取扱いを誤った場合に、製品の損傷または故障のおそれがある内容を示しています。
 <b>補足</b>	説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

## 安全上のご注意


### 注意




- 門扉に乗ったり、ぶらさがったり、寄りかかったりしないでください。けがをする危険があります。




- 門扉を開閉するときは、門柱と扉の間や、扉と扉の間に手・足を挟まないように注意してください。



- 強風時には必ず施錠してください。強風で扉が開き、人に当たる危険があります。



- 門扉を開けたままにしておく場合は、必ず落し錠を下げて固定してください。強風で扉が開き、人に当たる危険があります。（製品により、この機能がないものがありますのでご注意ください。）

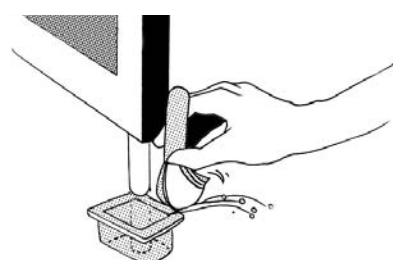

- 落し錠受け皿の土砂は、落し錠の掛かりが10mm以下になる前に取り除いてください。強風で扉が開き、人に当たる危険があります。

# お手入れについて

- 年に2～3回、水洗いをして拭きとってください。
- 汚れが軽い場合には、水で濡らした布で拭きとってください。  
汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めた液で汚れを落としたあとで、洗剤が残らないようによく水洗いをして拭きとってください。
- KURE556などの潤滑油でも汚れは落ちます。

## お願い

- シンナー・ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。塗装がはげたりすることがあります。

- あやまってキズをつけた場合は、弊社指定補修塗料で補修してください。  
放置すると腐蝕の原因になります。

# 保証について

## ① 保証内容

通常の取扱いによって生じた品質不良・性能及び機能の低下によるもので、かつ当社が認定したもの。

## ② 保証期間

当該商品の取付け完了後1年間。ただし、完了時期については所有者が立証責任を負う。

## ③ 品質保証の免責事項

原因が次のような場合は、保証期間内であっても有償修理となります。

- ❑ 環境が特に悪い地域の場所に取付けられたもの  
(例えば塩害や大気中の砂塵や煤煙・各種金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア  
車の排気ガスなどの反応物質が付着して起こる腐食・高温・低温・多湿による損傷や故障)
- ❑ 保証者の表示した取扱いから逸脱したもの
  - a モルタル(製品に接触する部分)に海砂を使用
  - b モルタル(製品に接触する部分)に急結材を使用
  - c 塩分などを含んだ木材を使用
  - d 施工指示通りに施工がされていない(コーキングなど)
  - e 中性洗剤以外のクリーニング材を使用
- ⚠ 使用者もしくは第三者の誤り、又は不当な修理や改造によるもの
- ⚠ 保証者が表示した以上の性能を必要とする箇所に取付けられたために発生したもの
- ⚠ 不可抗力(天災・地変・地盤沈下・火災・爆発・騒乱・落雷・異常電圧など)により発生したもの

# 修理

- 製品に異常が生じたときは、施工店、または当社にご相談ください。  
修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

故障の状況	できるだけ詳しく	ご氏名	
製品名		ご住所	
施工日	年 月 日	電話番号	
施工店名		その他	

## 施工店